



## Индикатор полупроводниковый цифровой ИПЦ56

АЕЯР.432220.770 ТУ

Индикаторы предназначены для визуального отображения информации в радиоэлектронном оборудовании перспективных и модернизируемых образцов военной и специальной техники. Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С.

Аналоги: индикаторы SA04, SC04, DA04, DC04 фирмы Kingbright.

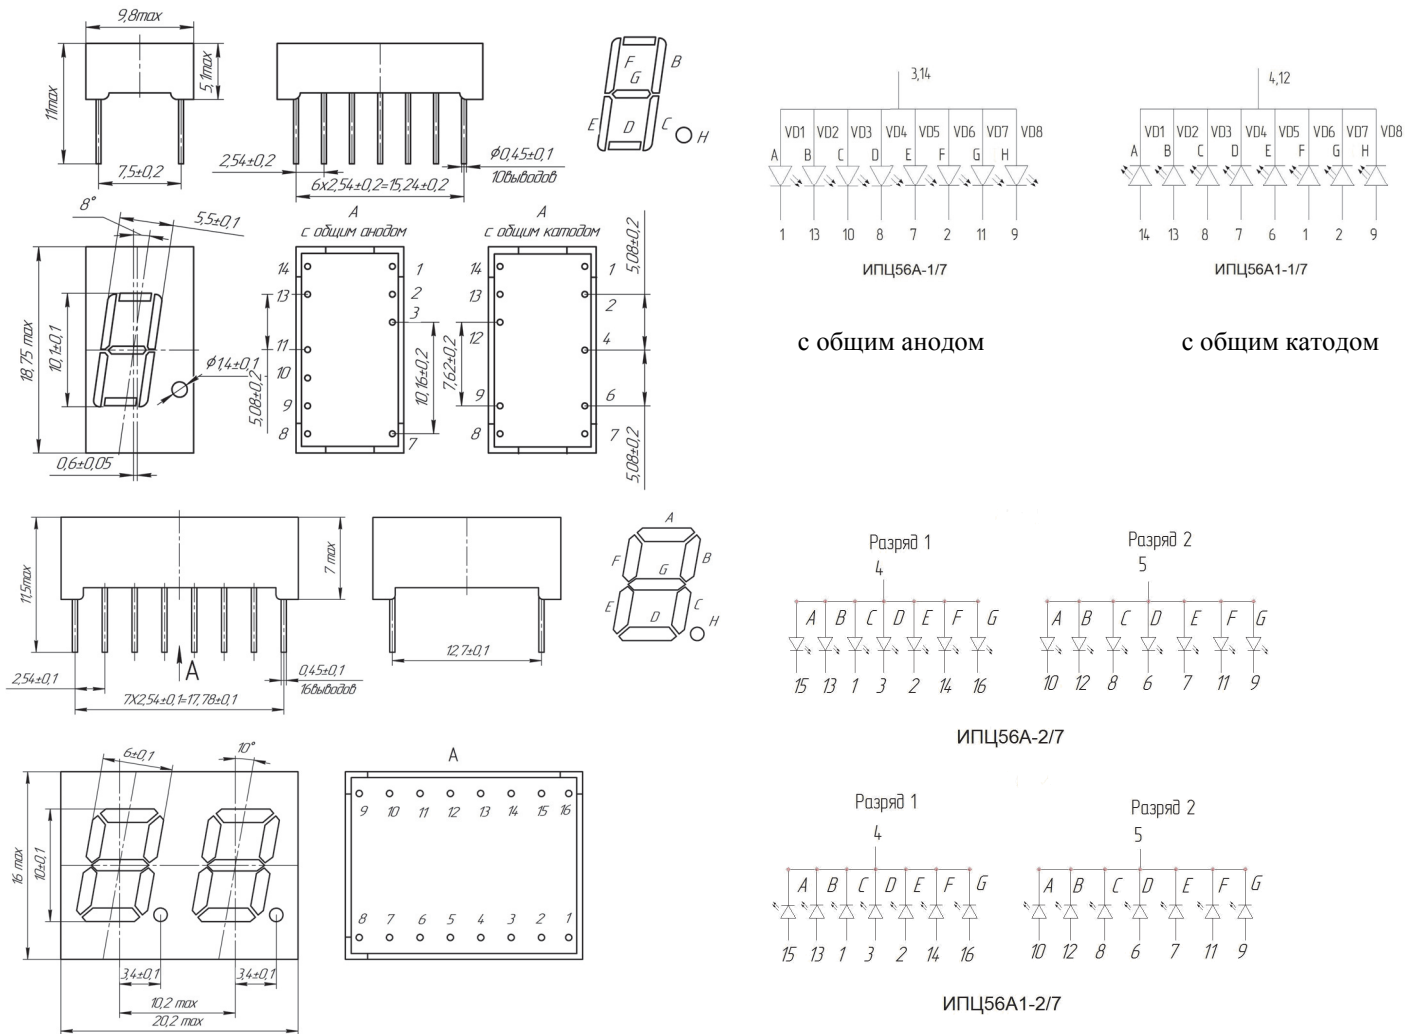


Таблица – Основные электрические и светотехнические параметры при  $I_{пр} = 10 \text{ мА}$ ,  $T = 25 \text{ °С}$

Наименование разрабатываемого изделия	Сила света $I_v$ , мкд				Постоянное прямое напряжение $U_{пр}$ , В		Длина волны, нм	Цвет свечения
	элемента		точки		не менее	не более		
	не менее	тип.	не менее	тип.				
ИПЦ56A-1/7К, ИПЦ56A1-1/7К	3,0	10,0	1,2	7,0	1,5	2,8	625±15	Красный
ИПЦ56A-2/7К, ИПЦ56A1-2/7К	3,0	10,0	-	-	1,5	2,8		
ИПЦ56A-1/7Л, ИПЦ56A1-1/7Л	3,0	15,0	1,2	10,0	1,5	2,8	570±15	Зеленый
ИПЦ56A-2/7Л, ИПЦ56A1-2/7Л	3,0	10,0	-	-	1,5	2,8		