





АО «Протон»

Индикатор полупроводниковый цифровой ИПЦ57


АЕЯР.432220.771 ТУ

Индикаторы предназначены для визуального отображения информации в радиоэлектронном оборудовании перспективных и модернизируемых образцов военной и специальной техники. Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С.


Аналоги: индикаторы SA56, SC56, DA56, DC56 фирмы Kingbright.

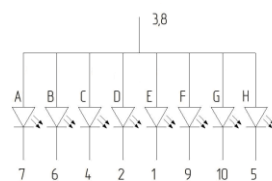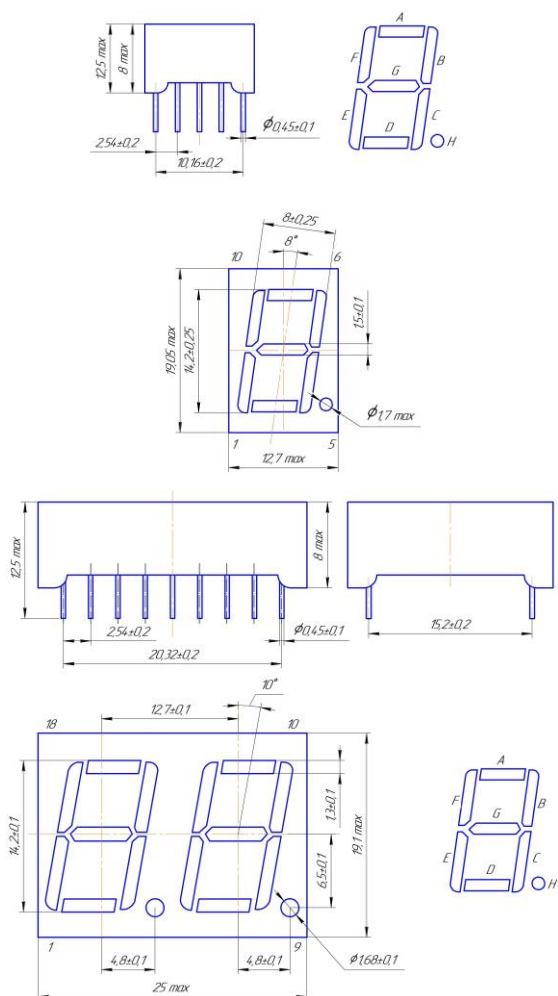


ИПЦ57А-1/7

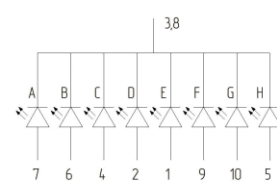

ИПЦ57А1-1/7

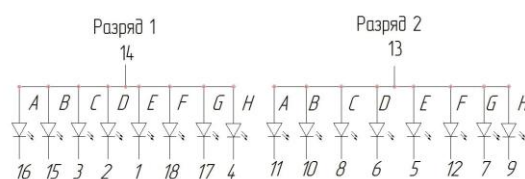

ИПЦ57А-2/7

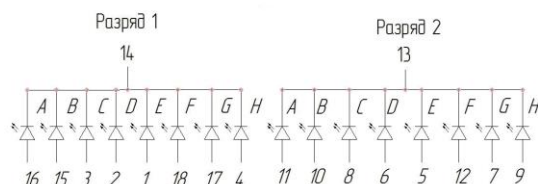

ИПЦ57А1-2/7

Таблица – Основные электрические и светотехнические параметры при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$, $T = 25 \text{ °С}$

Наименование разрабатываемого изделия	Сила света I _v , мкд				Постоянное прямое напряжение U _{пр} , В		Длина волны, нм	Цвет свечения
	элемента		точки					
	не менее	тип.	не менее	тип.	не менее	не более		
					не менее	не более		
ИПЦ57А-1/7К, ИПЦ57А1-1/7К	3,0	10,0	1,2	7,0	1,5	2,8	625±15	Красный
ИПЦ57А-2/7К, ИПЦ57А1-2/7К	3,0	10,0	1,2	6,0	1,5	2,8		
ИПЦ57А-1/7Л, ИПЦ57А1-1/7Л	3,0	12,0	1,2	7,0	1,5	2,8	570±15	Зеленый
ИПЦ57А-2/7Л, ИПЦ57А1-2/7Л	3,0	10,0	1,2	7,0	1,5	2,8		