




## АО «ПРОТОН»

Наш адрес: 302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова, 19;  
Тел./ факс: (4862) 41-84-57; E-mail: [market@proton-orel.ru](mailto:market@proton-orel.ru), [www.proton-orel.ru](http://www.proton-orel.ru)

### Индикатор полупроводниковый буквенно-цифровой без встроенного управления одноразрядный матричный КИПВ07А-1/8х8 (аналог АЛС347А)

Предназначены для визуальной индикации в аппаратуре народного хозяйства

Диапазон рабочих температур от минус 60 до 70 °С

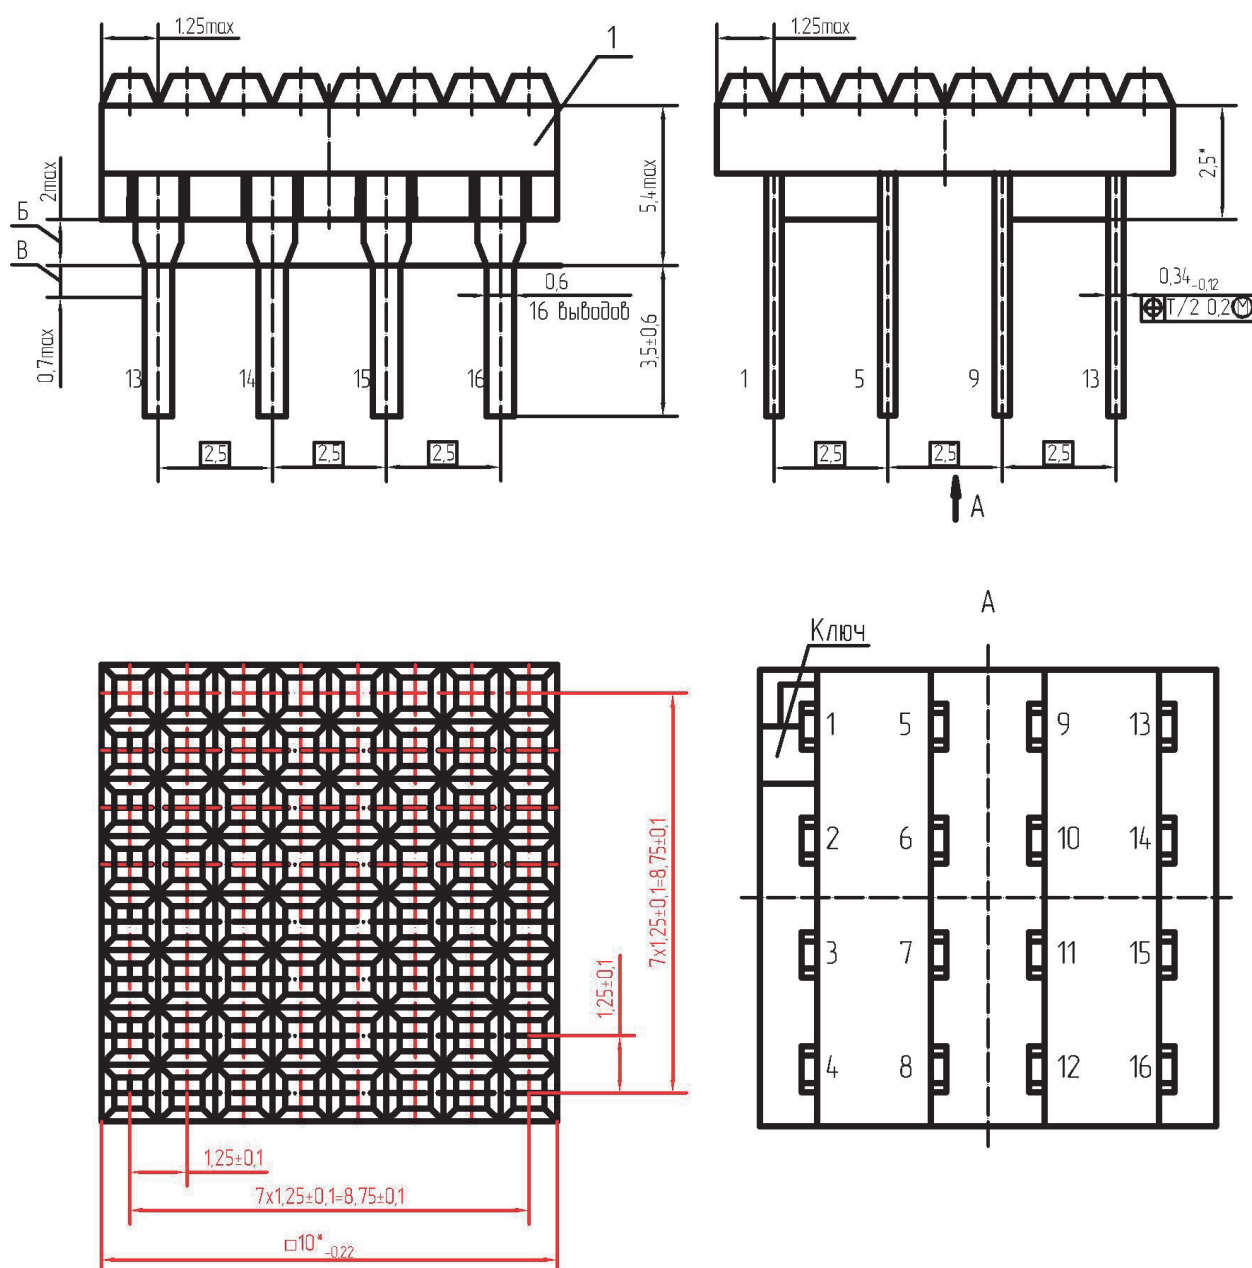

### Схема электрическая принципиальная

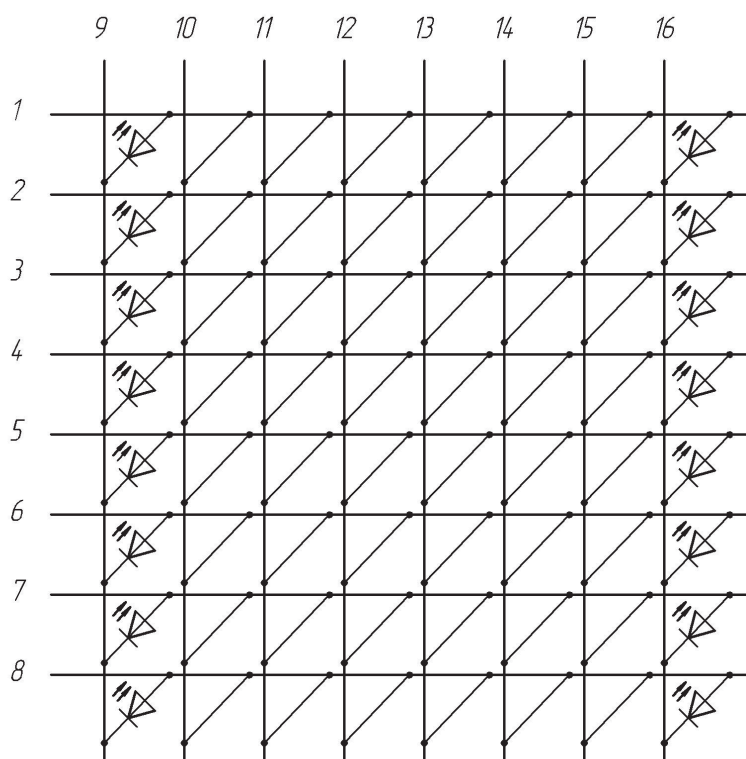


Таблица – Основные электрические и светотехнические характеристики при  $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$  при  $I_{пр}=10\text{ мА}$

Наименование параметра, единица измерения	Буквен- ное обоз- начение параметра	Норма			
		КИПВ07А-1/8x8К		КИПВ07А-1/8x8Л	
		не менее	не более	не менее	не более
Доминирующая длина волны излучения, нм	$\lambda_D$	615	635	555	575
Постоянное прямое напряжение одного элемента отображения, В	$U_F$	-	2,5	-	2,5
Сила света одного элемента отображения, мкд	$I_v$	10	-	20	-
Неравномерность силы света между элементами отображения	$\delta I_{v\text{ эл}}$	-	3	-	3