
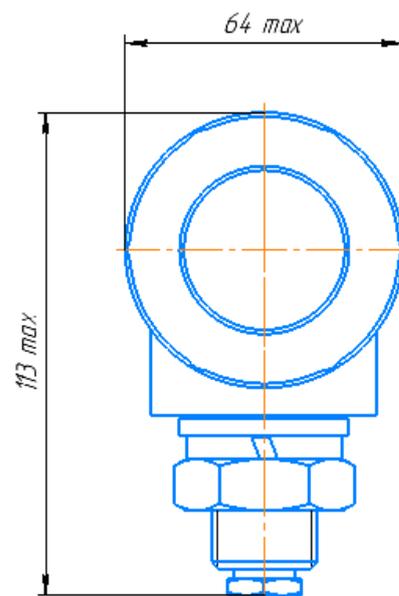


## Приборы световые ФГ-27-К, ФГ-27-Л (фонари габаритные)

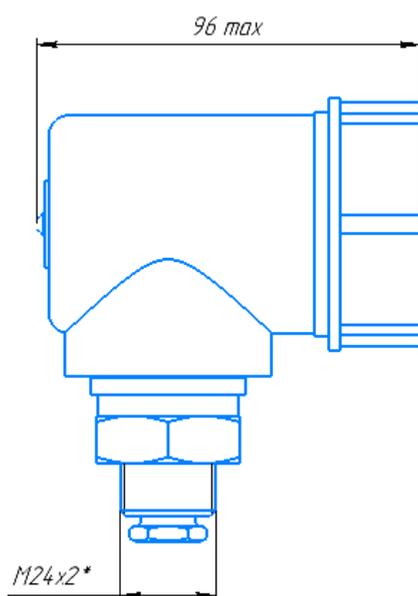

Назначение приборов световых ФГ-27-К, ФГ-27-Л – внешняя световая сигнализация (габаритные светильники) на машинах (спецтехнике)

Конструктивно прибор состоит из корпуса, защитного стекла, модуля светодиодного на основе единичных высокоинтенсивных светодиодов видимого диапазона излучения со встроенным преобразователем напряжения.

### Электрические и световые параметры

Осевая сила света для красного и зеленого цвета свечения, не менее, кд	0,2
Угол (горизонт. /вертикал.), не более, град.	70/70
Тип кривой силы света	косинусная
Цвет свечения излучателя	Красный/зеленый
Длина волны для красного цвета свечения, нм	610-640
Длина волны для зеленого цвета свечения, нм	510-540
Напряжение питания, В	27 (21÷29) постоянного тока
Ток потребления, не более, А	0,275
Потребляемая мощность, не более, Вт	8
Диапазон рабочих температур среды, °С	от минус 60 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм	96 x 113 x 64
Масса, не более, кг	1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	15

\* Изделие находится в разработке