

Прибор световой в корпусе изделия ПС04-25/5-70/70-Б/С-28-10/16 с регулятором яркости и тумблером



Рисунок 1 – общий вид изделия


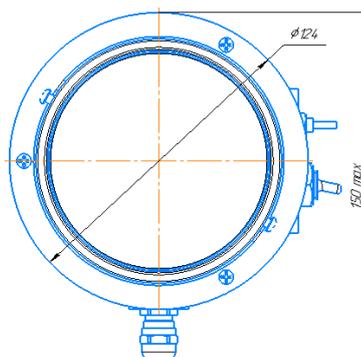


Рисунок 2 – Габаритные размеры изделия

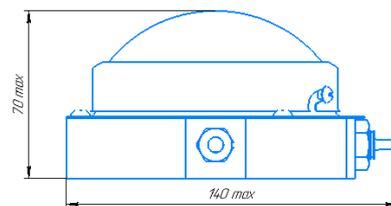

Прибор световой в корпусе изделия ПС04-25/5-70/70-Б/С-28-10/16 с регулятором яркости и тумблером предназначен для местного и светомаскировочного освещения объекта.

Конструктивно макетный образец изделия представляет собой прибор световой ПС04-25/5-70/70-Б/С-28-10/16 белого и синего цвета свечения со встроенным с регулятором яркости и тумблером.

Электрические и световые параметры

Номинальное напряжение питания, В	27
Род тока	Постоянный
Диапазон рабочих напряжений	21...29
Цвет свечения	Белый, синий
Осевая сила света с индикаторами белого цвета свечения, не менее, кд	25
Осевая сила света с индикаторами синего цвета свечения, не менее, кд	5
Регулировка осевой силы света с индикаторами белого цвета свечения, не менее, кд	От 0 до 25
Регулировка осевой силы света с индикаторами синего цвета свечения, не менее, кд	От 0 до 5
Ток потребления для белого цвета свечения, не более, мА	300
Ток потребления для синего цвета свечения, не более, мА	500
Габаритные размеры, не более, мм	150 x 140 x 70
Диапазон рабочих температур среды, °С	от минус 60 до плюс 70
Диапазон предельных температур среды, °С	от минус 65 до плюс 85
Потребляемая мощность для белого цвета свечения, не более, Вт	10
Потребляемая мощность для синего цвета свечения, не более, Вт	16
Масса, не более, кг	1
Гарантийный срок службы с даты изготовления, лет	15