



АО «ПРОТОН»

Индикатор полупроводниковый единичный КИПД179 для поверхностного монтажа

АДКБ.432220.685ТУ

Индикаторы предназначены для подсветки и визуального отображения информации в радиоэлектронной аппаратуре.

Диапазон рабочих температур от минус 45 °С до 70 °С

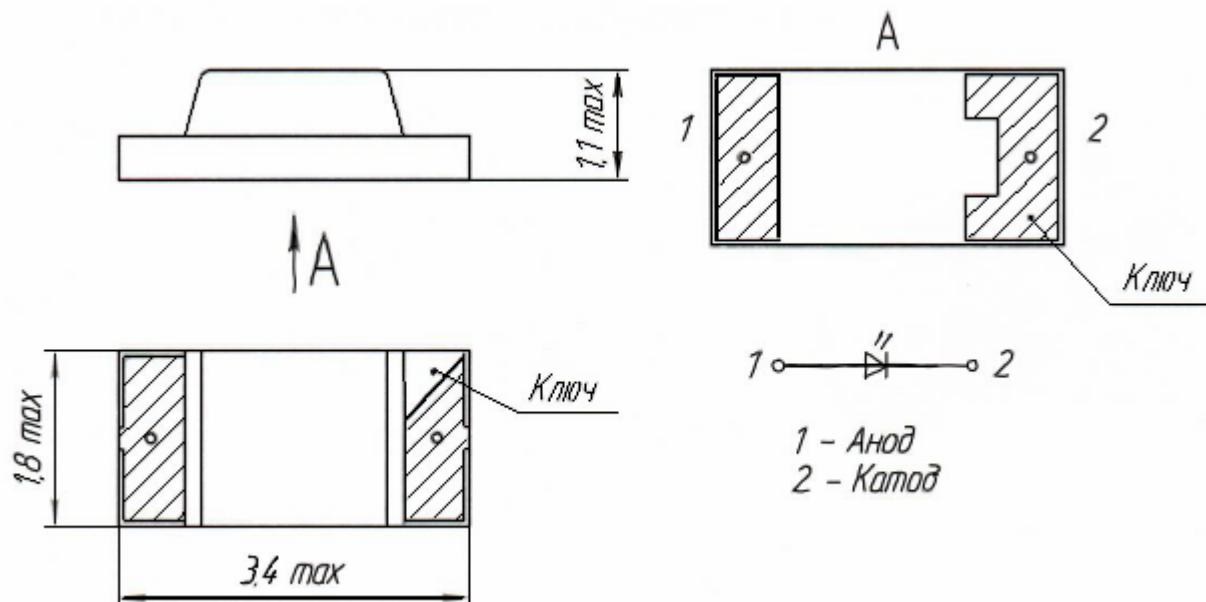


Таблица 1 – Основные технические параметры при $I_{пр} = 20$ мА, $T = 25$ °С

Наименование изделия	Сила света, Iv, мкд, не менее	Постоянное прямое напряжение, $U_{пр}$, В, не более	Длина волны, нм	Цвет свечения
КИПД179А9-К	50	2,8	615-635	Красный
КИПД179А9-Ж	80	2,8	580-600	Желтый
КИПД179А9-Л	20	2,8	555-575	Зеленый
КИПД179Б9-Л	200	3,8	515-535	Зеленый
КИПД179А9-С	40	3,8	450-470	Синий
КИПД179А9-Б	110	3,8	-	Белый