


## Прибор световой ПС14-30-70/70-Б-28-05

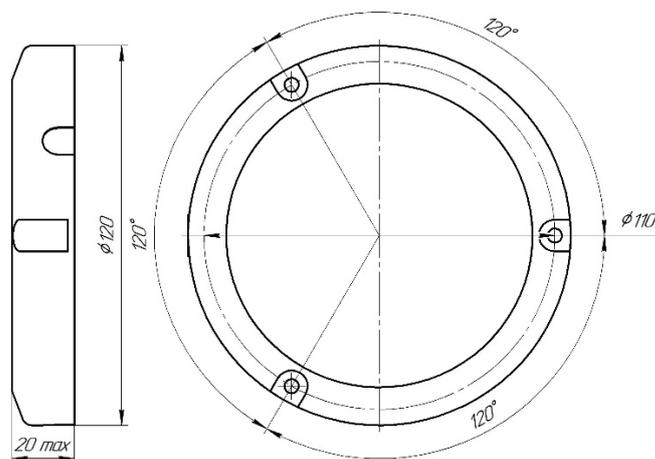

Прибор световой ПС14-30-70/70-Б-28-05 (далее прибор) предназначен для местного освещения объекта.

Конструктивно прибор состоит из пластикового корпуса, защитного стекла, модуля светодиодного на основе единичных высокоинтенсивных светодиодов видимого диапазона излучения с источником питания.

### Электрические и световые параметры

Осевая сила света, не менее, кд	30
Угол (горизонт. /вертикал.), не более, град.	70/70
Тип кривой силы света	косинусная
Цвет свечения излучателя	Белый
Цветовая температура, К	3000÷6000
Напряжение питания, В	28±10% постоянного тока
Ток потребления, не более, мА	300
Потребляемая мощность, не более, Вт	5
Диапазон рабочих температур среды, °С	от минус 60 до плюс 70
Диапазон предельных температур среды, °С	от минус 65 до плюс 85
Габаритные размеры, не более, мм	121 x 20
Масса, не более, кг	0,25
Гарантийный срок эксплуатации, лет	15

\* Изделие находится в разработке