



АО «ПРОТОН»

Индикатор полупроводниковый единичный КИПД177

АДКБ. 432220.563 ТУ

Назначение изделия – подсветка в изделиях народного хозяйства.

Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до 70 °С.

Аналоги: индикаторы MLE SWT-A1-0000-0003E3 фирмы Cree.

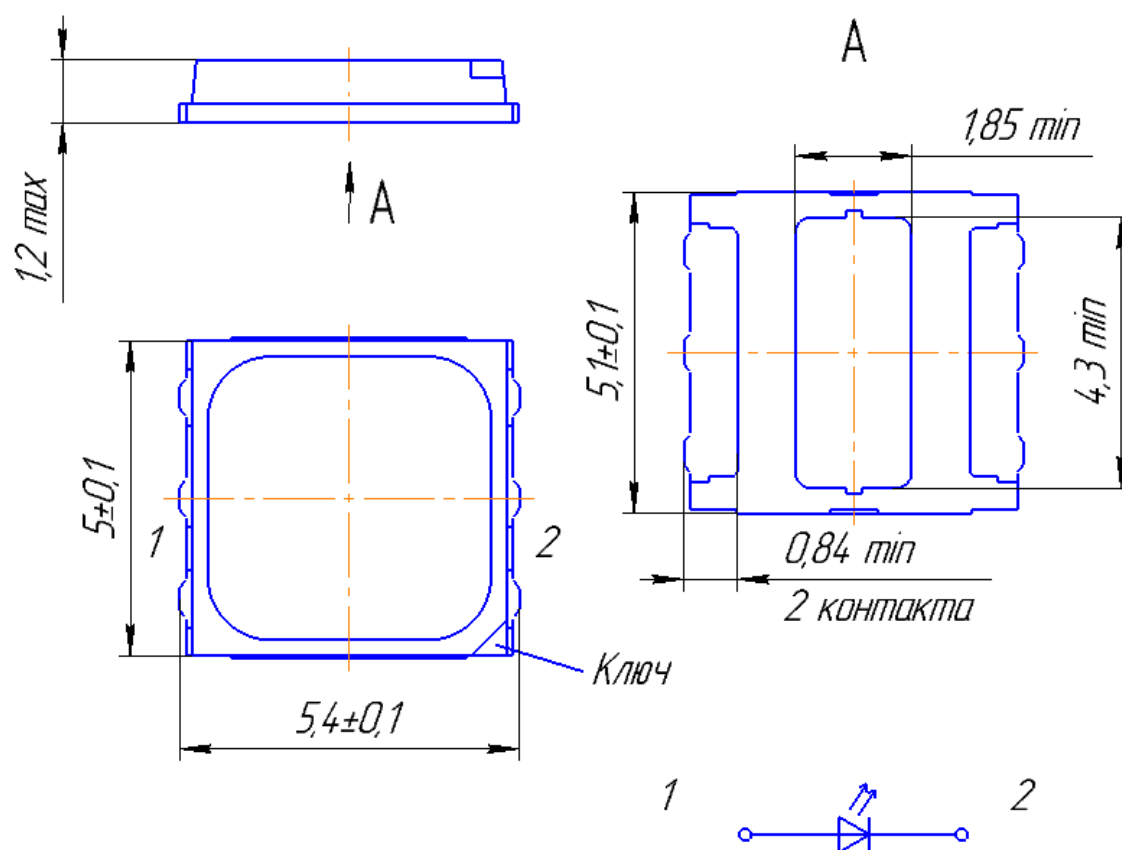


Таблица 1 - Основные электрические и светотехнические параметры при $I_{пр} = 150$ мА, $T = 25$ °С

Наименование изделия	Световой поток, Φ_v (лм)	Постоянное прямое напряжение, $U_{пр}$ (В)	Цветовая температура, Т (К)	Цвет свечения
	не менее	не более		
КИПД177А-Б	45	3,6	4500-5500	Белый
КИПД177Б-Б	40	3,6	3000-4500	Белый
КИПД177В-Б	40	3,6	5500-7000	Белый