




## Индикатор знакосинтезирующий полупроводниковый единичный двухцветный типа ИПД164А-М(К,Л)

АЕЯР.432220.690 ТУ

Предназначены для визуального отображения информации в электронной аппаратуре специального назначения.

Диапазон рабочих температур от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $85^{\circ}\text{C}$ .

Аналоги: L-59SURKMGKW, GNL-S019UEUGW фирмы G-NOP OPTOELECTRONICS, HLMP-4000 фирмы Hewlett Packard, L-59EGW, L-59EGW-CA фирмы Kingbright.

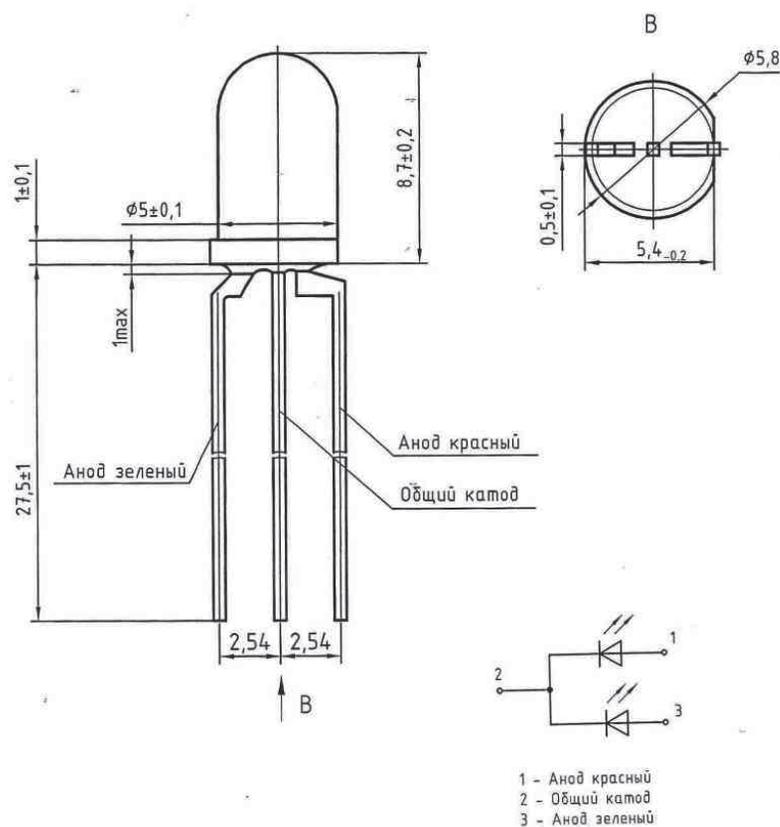

### Типовые технические характеристики при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$ , $T = 25^{\circ}\text{C}$

Цвет	Режим измерения, $I_{пр}$ , мА	Тип корпуса	Цвет свечения, длина волны, $\lambda$ , нм	Сила света, $I_v$ , мкд		Постоянное прямое напряжение, В		Угол излучения, градус, не менее
				не менее	не более	не менее	не более	
красный	10	Диффузионный	635-655	10	30	1,4	2,4	50
зеленый	10		555-575	10	30	1,4	2,4	50