



АО «Протон»

### Индикатор типа КИПД169

Индикатор знакосинтезирующий полупроводниковый единичный поверхностного монтажа предназначен для индикации в изделиях народного хозяйства.

Диапазон рабочих температур от минус 45 до 70 °С.

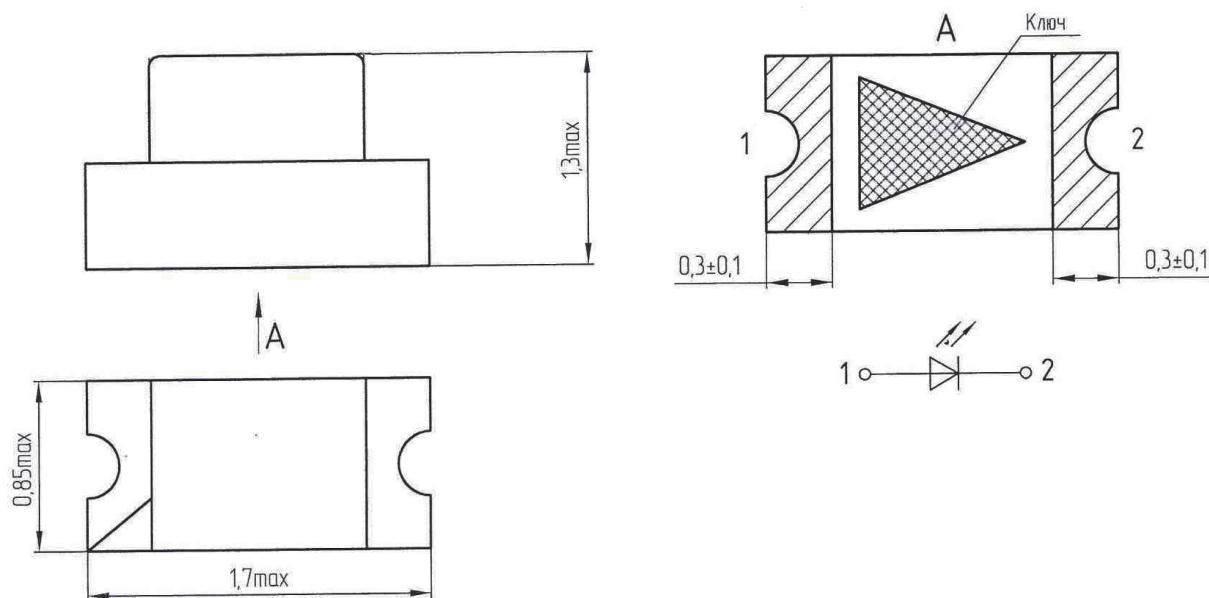


Таблица - Типовые технические характеристики при  $I_{пр} = 20$  мА,  $T = 25$  °С

Наименование изделия	Сила света $I_V$ , мкд, не менее при $I_{пр} = 20$ мА	Напряжение $U_{пр}$ , В, не более при $I_{пр} = 20$ мА	Длина волны, нм	Цвет
КИПД169А9-К	20	2,8	630±20	Красный
КИПД169А9-Ж	20	2,8	590±10	Желтый
КИПД169А9-Л	15	2,8	565±15	Зеленый
КИПД169Б9-Л	80	3,8	520±20	Зеленый
КИПД169А9-С	15	3,8	465±15	Синий
КИПД169А9-Б	80	3,8	-	Белый