



## Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые единичные типа КИПД182

Индикаторы предназначены для визуального отображения информации.

Диапазон рабочих температур от минус 45 °С до плюс 70 °С.

Аналоги: индикаторы серий DELPS1 и DELPS2 фирмы Osram.

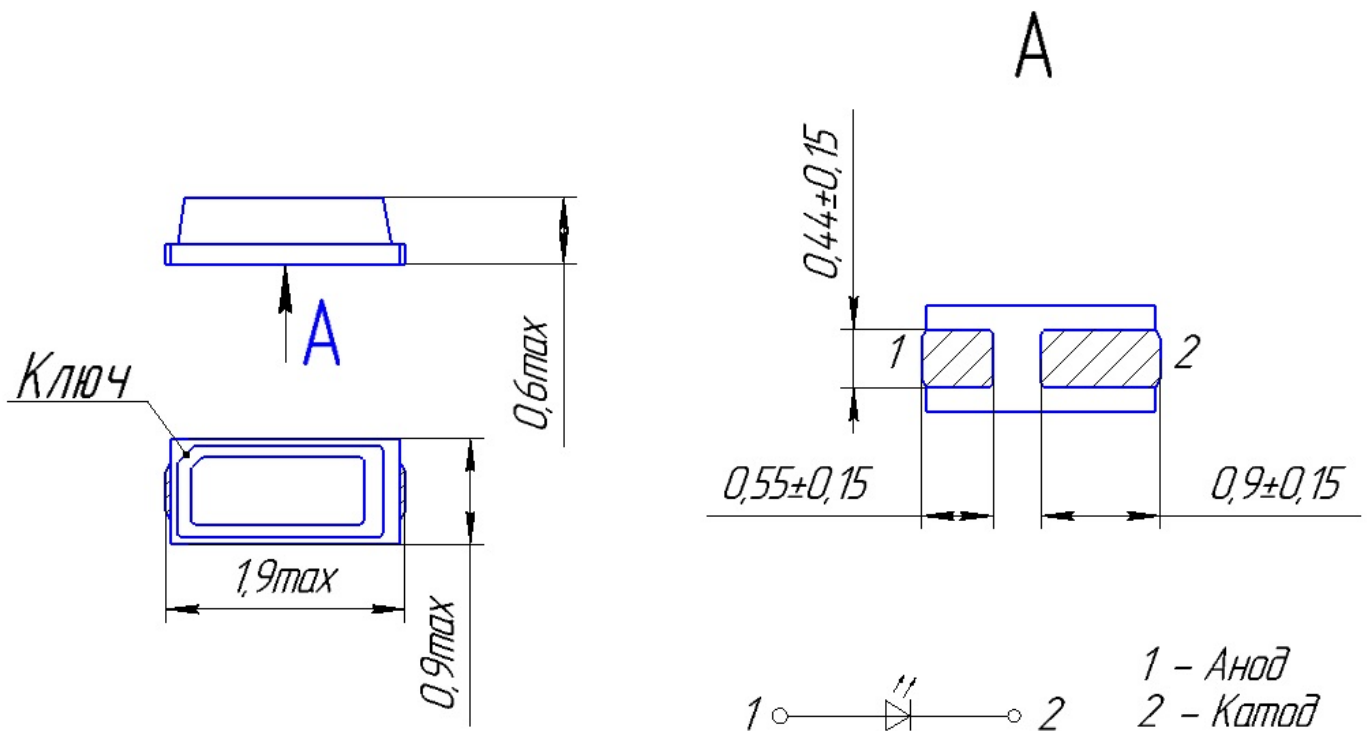


Таблица 1 – Основные электрические и светотехнические параметры при  $I_{пр} = 20$  мА,  $T = 25$  °С

Наименование изделия	Сила света $I_v$ , мкд		Постоянное прямое напряжение $U_{пр}$ , В		Длина волны, нм	Цвет свечения
	не менее	тип	не более	тип		
КИПД182А9-К	20	200	2,8	1,9	625±5	Красный
КИПД182А9-Ж	20	200	2,8	1,9	590±5	Желтый
КИПД182А9-Л	15	50	2,8	2	570±5	Зеленый
КИПД182Б9-Л	80	1100	3,8	3,2	520±10	Зеленый
КИПД182А9-С	15	250	3,8	3	460±10	Синий
КИПД182А9-Б	80	1400	3,8	3	-	Белый

Типовое значение угла излучения  $2\Theta_{0,5} - 100^\circ$