

Индикатор КИПД88

АДБК.432220.130 ТУ

Индикаторы полупроводниковые единичные предназначены для визуального отображения информации. Диапазон рабочих температур от -60 до 70 °С.

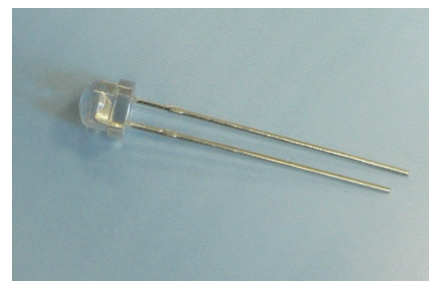


Таблица 1 - Основные электрические и светотехнические параметры при $t = 25^\circ\text{C}$, при $I_{pr} = 20 \text{ mA}$

Тип изделия	Постоянное прямое напряжение, $U_{пр}$, В, не более при $I_{pr}=20 \text{ mA}$, $t=25^\circ\text{C}$	Цвет свечения, длина волны λ , нм	Сила света, I_v , мкд, не менее при $I_{pr}=20 \text{ mA}$, $t=25^\circ\text{C}$	Угол излучения $2\Theta_{1/2}$, градус, не менее
КИПД88И50-К4-П	2,8	красный 620-630	200	50
КИПД88И90-К4-П1			200	90
КИПД88Л50-К4-П			500	50
КИПД88Л90-К4-П1			500	90
КИПД88П50-К4-П			1500	50
КИПД88П90-К4-П1			1500	90
КИПД88И50-Ж-П	2,8	желтый 580-600	200	50
КИПД88И90-Ж-П1			200	90
КИПД88Л50-Ж-П			500	50
КИПД88Л90-Ж-П1			500	90
КИПД88П50-Ж-П			1500	50
КИПД88П90-Ж-П1			1500	90
КИПД88Е50-ЖЛ-П	2,8	желто-зеленый 560-580	50	50
КИПД88Е90-ЖЛ-П1			50	90
КИПД88П50-Л4-П	4,0	зеленый 515-525	1500	50
КИПД88П90-Л4-П1			1500	90
КИПД88П50-Л5-П	4,0	зеленый 505-515	1500	50
КИПД88П90-Л5-П1			1500	90
КИПД88Е50-С-П	4,0	синий 455-480	50	50
КИПД88Е90-С-П1			50	90
КИПД88И50-С-П			200	50
КИПД88И90-С-П1			200	90

Тип изделия	Постоянное прямое напряжение, U _{пр} , В, не более при I _{пр} =20 мА, t=25 °С	Цвет свечения, длина волны λ, нм	Сила света, I _v , мкд, не менее при I _{пр} =20 мА, t=25 °С	Угол излучения 2Θ _{1/2} , градус, не менее
КИПД88Л50-Б-П	4,0	белый	500	50
КИПД88Л90-Б-П1			500	90
КИПД88П50-Б-П			1500	50
КИПД88П90-Б-П1			1500	90

Таблица 2

Вариант конструктивного исполнения	Рис.
-	1
1	2