




АО «ПРОТОН»

## Модуль полупроводниковый излучающий МПИ-01-Б

КЕНС.435781.006 ТУ

Модули полупроводниковые излучающие предназначены для подсветки надписей в табло в военной технике различных родов войск. Диапазон рабочих температур от -60 до 55 °С.

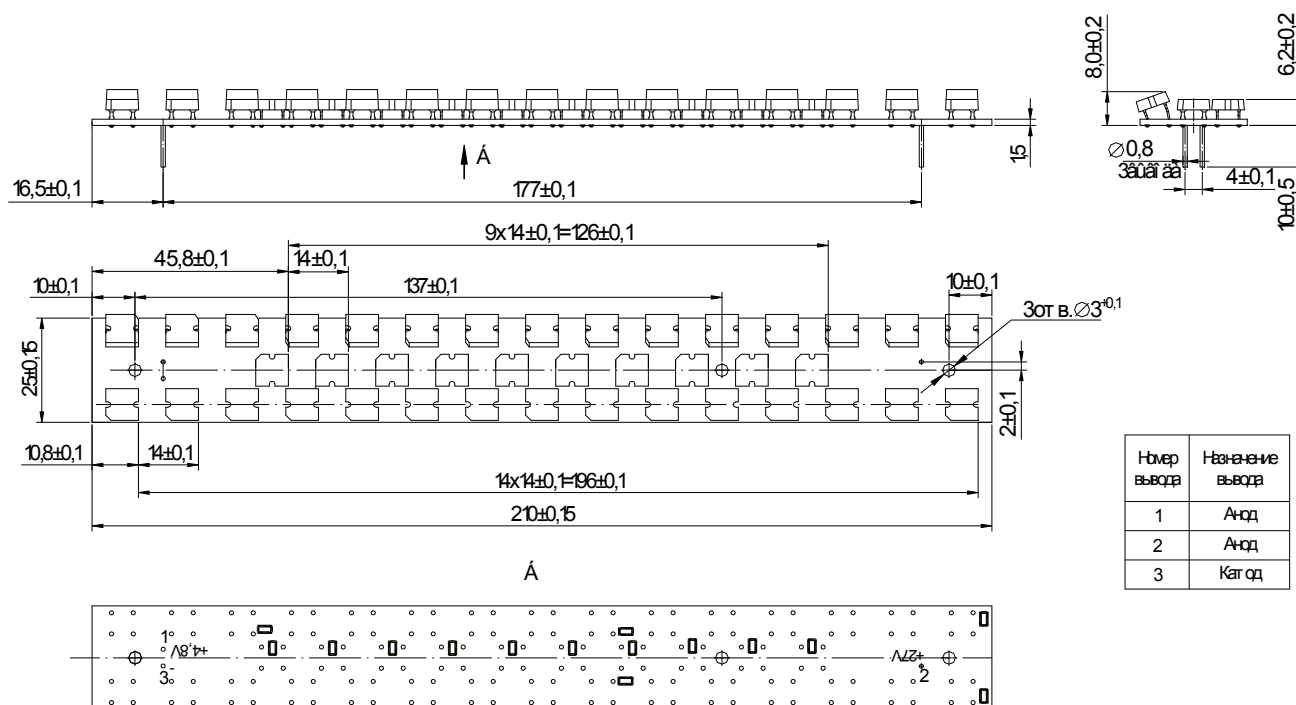

Нумерация выводов показана условно.

Таблица - Основные электрические и светотехнические параметры при  $t=25\text{ °C}$

Наименование параметра, единица измерения	Режим измерения	Норма параметра	
		не менее	не более
Сила света, кд	$U_{\text{вх. 1}} = 27\text{ В}$	1,6	30
	$U_{\text{вх. 2}} = 4,8\text{ В}$	1,6	10
Ток потребления, мА	$U_{\text{вх. 1}} = 27\text{ В}$	—	150
	$U_{\text{вх. 2}} = 4,8\text{ В}$	—	300
Цвет свечения / цветовая температура, К	$U_{\text{вх. 1}} = 27\text{ В}$ $U_{\text{вх. 2}} = 4,8\text{ В}$	белый (5 000–7 000) К	