





Модуль подсветки типа МПК1

КЕНС.435711.009 ТУ

Модули подсветки типа МПК1 предназначены для световой сигнализации и подсветки световых полей в кнопочных переключателях типа ПКн561С, ПКн562С в радиоэлектронной аппаратуре военного назначения.

Диапазон рабочих температур от - 60 до 85 °С.

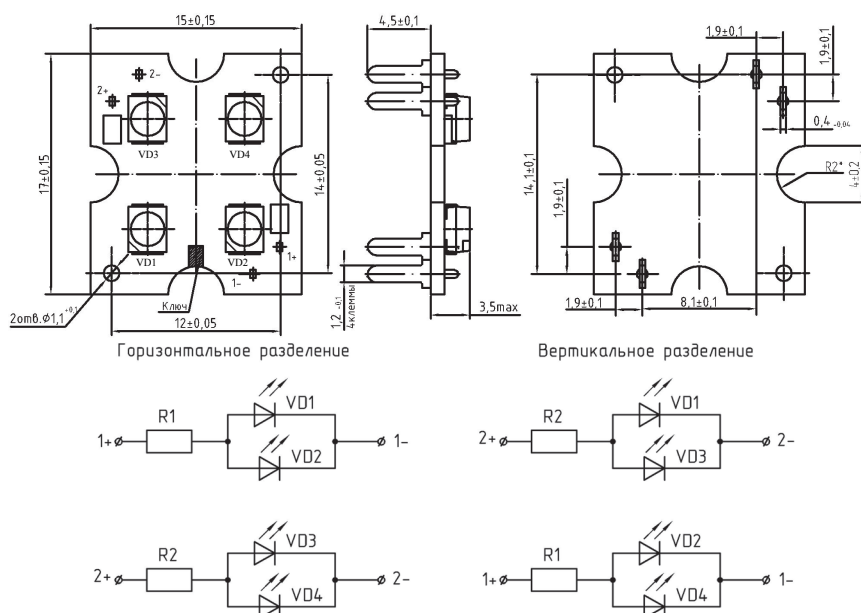

Основные электрические и светотехнические характеристики при T = 25 °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма параметра			
	Горизонтальное разделение		Вертикальное разделение	
	не менее	не более	не менее	не более
Яркость L_i , кд/м ² , при $U_{пит} = 5 В$	400	-	400	-
Ток потребления, мА при $U_{пит} = 5 В$	-	20	-	20