



АО «Протон»

Индикатор полупроводниковый единичный многоцветный ИПД184А-М

АЕЯР.432220.946 ТУ

Индикаторы предназначены для визуального отображения информации в изделиях специального назначения.

Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С.

Аналоги: индикаторы серии L-937EGW фирмы Kingbright.

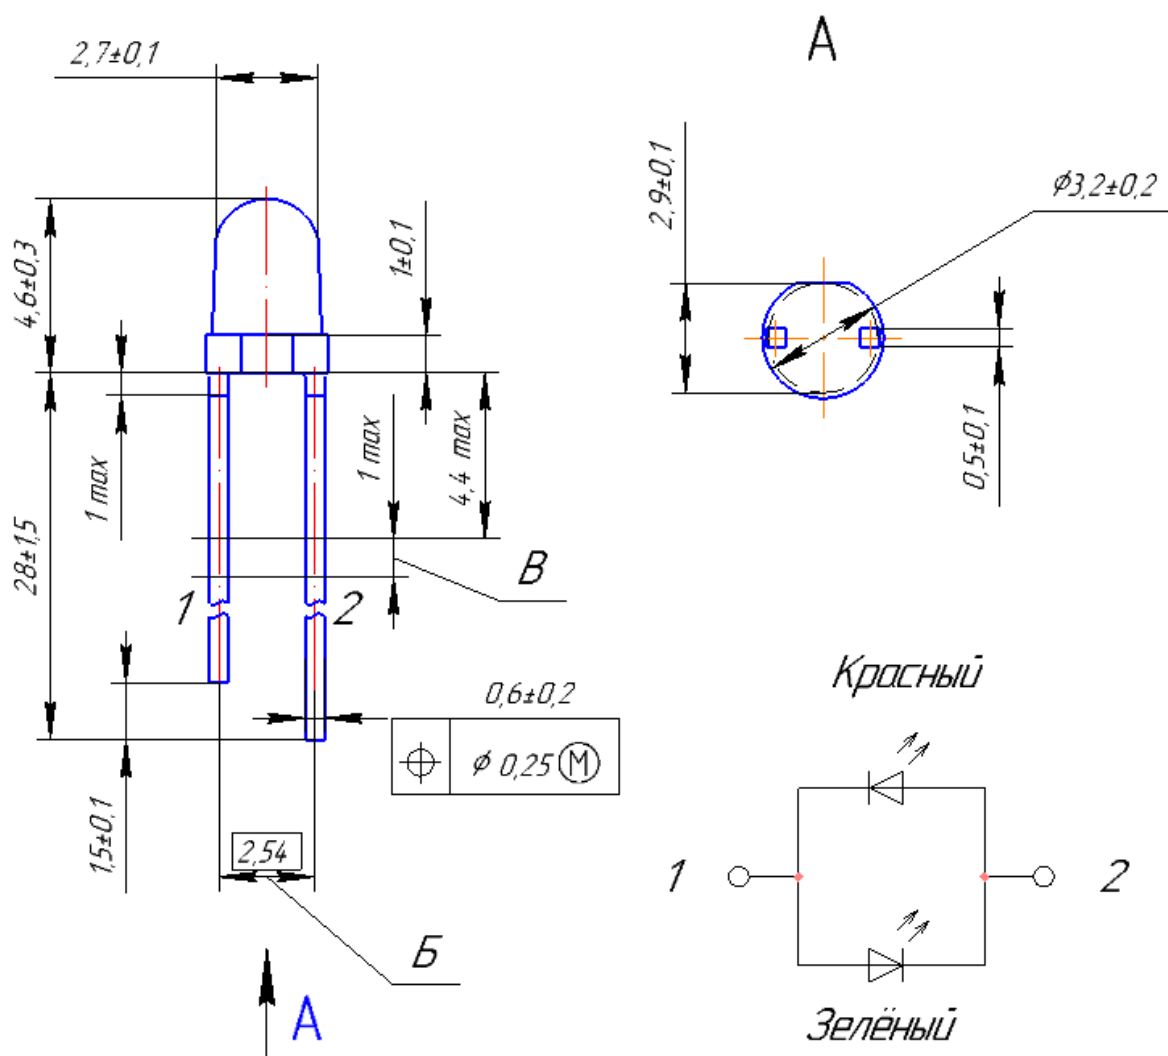


Таблица 1 – Основные электрические и светотехнические параметры при $I_{пр} = 20$ мА, $T = 25$ °С

Условное обозначение	Цвет свечения	Сила света I_v , мкд,		Постоянное прямое напряжение $U_{пр}$, В		Длина волны излучения, нм
		не менее	не более	не менее	не более	
ИПД184А-М	Красный	7	200	1,5	2,5	615-635
	Зелёный	7	200	1,5	2,5	560-580

Изделие в разработке.