


Прибор световой ПС16-100-70/70-Б-220-45

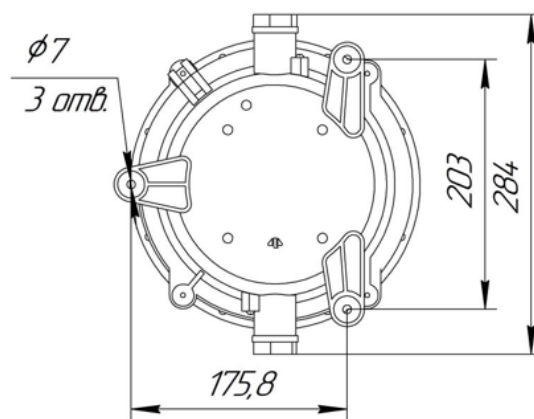

Прибор световой ПС16-100-70/70-Б-220-45 (далее прибор) предназначен для общего освещения объекта.

Конструктивно прибор состоит из алюминиевого корпуса, защитного стекла, модуля светодиодного на основе единичных высокоинтенсивных светодиодов видимого диапазона излучения с источником питания.

Электрические и световые параметры

Осевая сила света, не менее, кд	100
Угол (горизонт. /вертикал.), не более, град.	70/70
Тип кривой силы света	косинусная
Цвет свечения излучателя	Белый
Цветовая температура, К	3000÷6000
Напряжение питания, В	220±10% переменного тока
Ток потребления, не более, мА	300
Потребляемая мощность, не более, Вт	45
Диапазон рабочих температур среды, °С	от минус 60 до плюс 70
Диапазон предельных температур среды, °С	от минус 65 до плюс 85
Габаритные размеры, не более, мм	284 x 248 x 60
Масса, не более, кг	2,9
Гарантийный срок эксплуатации, лет	15

* Изделие находится в разработке